

MANIACCESS

■ 160 ATJ

- Altura de trabajo : 16.25 m
- Alcance máximo : 9.10 m
- 230 kg incluidas 2 personas
- Motor diesel 45 cv
- Rotación 350°
- 4 movimientos simultáneos
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas directrices



40
segundos

160 ATJ



Capacidad plataforma ..230 kg incluidas 2 personas
Utilización interior y exterior45 km/h



Altura de trabajo16.25 m
Altura al suelo14.25 m



Alcance de trabajo/plomo9.10 m/7.15 m
Longitud total7 m
Longitud (posición transporte)5 m
Anchura total2.30 m
Altura tota2.37 m
Dimensiones de la cesta1.80 x 0.80 m
Distancia al suelo42.5 cm
Radio de giro interno/externo1,32 m/3.66 m



Rotación de la torreta350°
Rotación de la cesta180°
Inclinación del brazo pendular140°



Motor
 PERKINS 404 C 2245 cv



Max. Velocidad de translación5.8 Km/h
Tiempo de elevación40 s



Pendiente admisible40%
Desnivel max.autorizado5° o 9%



Depósito hidráulico54 l.
Depósito diesel52 l.



Neumáticos18"
 4 ruedas motrices y 4 rueda directrices






Peso7450 kg

Equipamiento de serie

- Mandos proporcionales
- 4 movimientos simultáneos
- Neumáticos de espuma
- Bloqueo de diferencial
- Puente delantero de deslizamiento limitado
- Caja de ayuda al diagnóstico
- Cuenta horas
- Indicador del nivel de carburante
- Avisador sonoro en la cesta
- Girofaro
- Alarma sonora y testigos uminosos de desnivel y sobregarga
- Desbloqueo para desnivel
- Anillas para eslingas
- Bomba de socorro eléctrica
- Prealimentación 230 V
- Pedal hombre muerto
- Caja de herramientas


Opciones

- **Eje oscilante**
- **Rotación continua**
- **Generador embarcado**
- Enchufe 230 V con disyuntor diferencial
- Predisposición para aire comprimido
- Predisposición para agua
- Luz de trabajo
- Pintura especial
- Gran frío - 25°
- Aceite biodegradable
- Señal acústica en todos los movimientos
- Señal acústica para translación
- Recepción CEP
- Harnés de seguridad

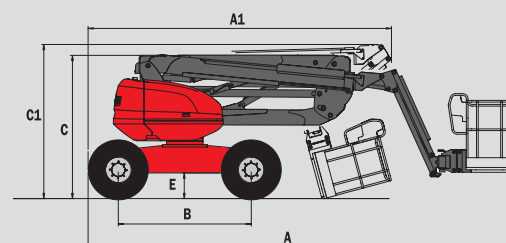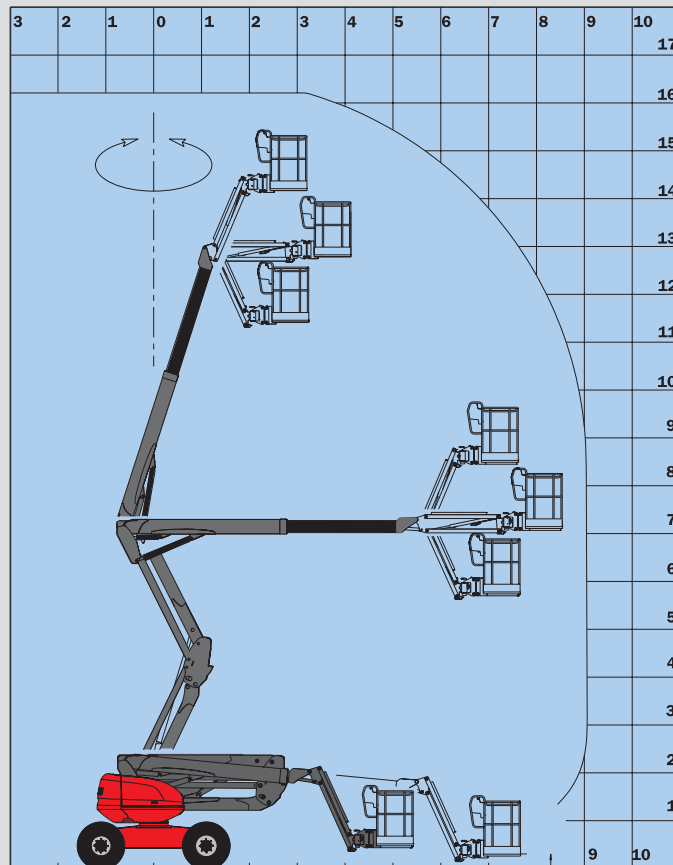

A	7025
A1	5020
B	2200
C	2370
C1	2530
D	2300
E	425
F	325
G	1325
G1	3201
G2	4120
G3	8540
G4	7665
H	3665
H1	14250
H2	12790
H3	7150
H4	305
I	3820
J	6215
K	2730

mm

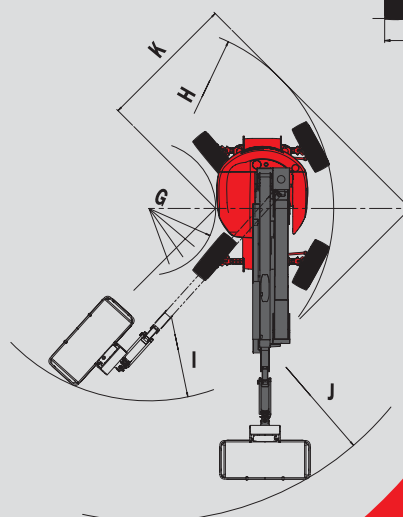

Las características indicadas no comprometen a la empresa constructora y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las máquinas presentadas en este documento pueden incluir ciertas opciones.



MANITOU B.F. S.A.

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA

Tel : 33 2 40 09 10 11 - Fax Departamento Exportación : 33 2 40 09 10 97

www.manitou.com

700182ES



MANITOU