


Ficha técnica

MT 733 EASY


Manipuladores Telescópicos




Capacidad	Métrico	Imperial
Capacidad máx.	3300 kg	7054 lbs
Altura de elevación máx.	6.90 m	22 ft 10 in
Alcance máx.	3.90 m	12 ft 10 in
Fuerza de excavación en el cazo	5770 daN	12971 lbf
Peso y dimensiones		
l2 - Longitud total en el tablero	4.74 m	15 ft 8 in
b1 - Anchura total	2.33 m	7 ft 10 in
h17 - Altura total	2.30 m	7 ft 6 in
y - Distancia entre ejes	2.81 m	9 ft 4 in
m4 - Distancia al suelo	0.45 m	1 ft 6 in
b4 - Anchura total de la cabina	0.89 m	2 ft 1 in
Wa1 - Radio de giro (exterior ruedas)	3.80 m	12 ft 6 in
Peso en vacío (con horquillas)	6700 kg	14770 lbs
Neumáticos estándar	400/80 - 24 - 162A8 - Alliance	400/80 - 24 - 162A8 - Alliance
Horquillas estándar	1200x125x45	3.93x0.41x0.14
Prestaciones		
Elevación	8.30 s	8.30 s
Bajada	6 s	6 s
Salida del telescopio	7.30 s	7.30 s
Retracción del telescopio	4.50 s	4.50 s
Cavado	3.40 s	3.40 s
Vertido	2.80 s	2.80 s
Motor		
Marca	Deutz	Deutz
Normas ambientales	Stage 5 / Tier IV Final	Stage 5 / Tier IV Final
Modelo	TD 3.6 L	TD 3.6 L
Número de cilindros - Cilindrada	4 - 3621 cm³	4 - 220.90 in³
Potencia	75 cv / 55.40 kW	75 hp / 55.40 kW
Par máximo	340 Nm a 1600 rpm	- a 1600 rpm
Esfuerzo de tracción con carga	8360 daN	17984 lbf
Transmisión		
Tipo	Convertidor de Par	Convertidor de Par
Nombre de marchas (adelante/atrás)	4/4	4/4
Velocidad de desplazamiento máx. (puede variar en virtud de la regulación aplicable)	25 km/h	15.53 mph
Freno de aparcamiento	Freno de estacionamiento manual	Freno de estacionamiento manual
Freno de servicio	Aceite hidráulico sumergido multi-disco freno en eje frontal y trasero	Aceite hidráulico sumergido multi-disco freno en eje frontal y trasero
Hidráulica		
Tipo de bomba	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión	92.70 l/min - 260 bar	24.48 gpm - 3770 psi
Depósitos		
Aceite de motor	10 l	2.64 US gal.
Aceite hidráulico	128 l	33.80 US gal.
Combustible	120 l	31.70 US gal.
Ruido y vibraciones		
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	79 dB(A)	79 dB(A)
Ruido al entorno Lwa	104 dB(A)	104 dB(A)
Vibraciones en manos/brazos	2.50 m/s²	-
Varios		
Ruedas directrices / Ruedas motrices	4 / 4	4 / 4
Seguridad	Cabina ROPS - FOPS Level 2	Cabina ROPS - FOPS Level 2
Mandos	JSM	JSM

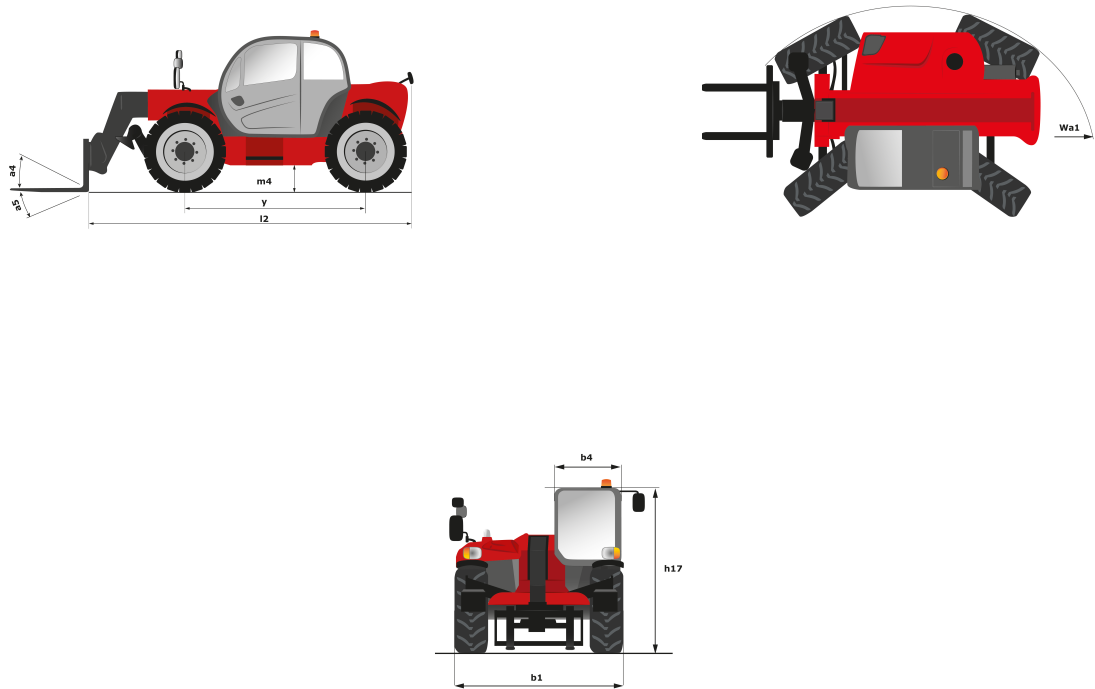

Diagramas de carga

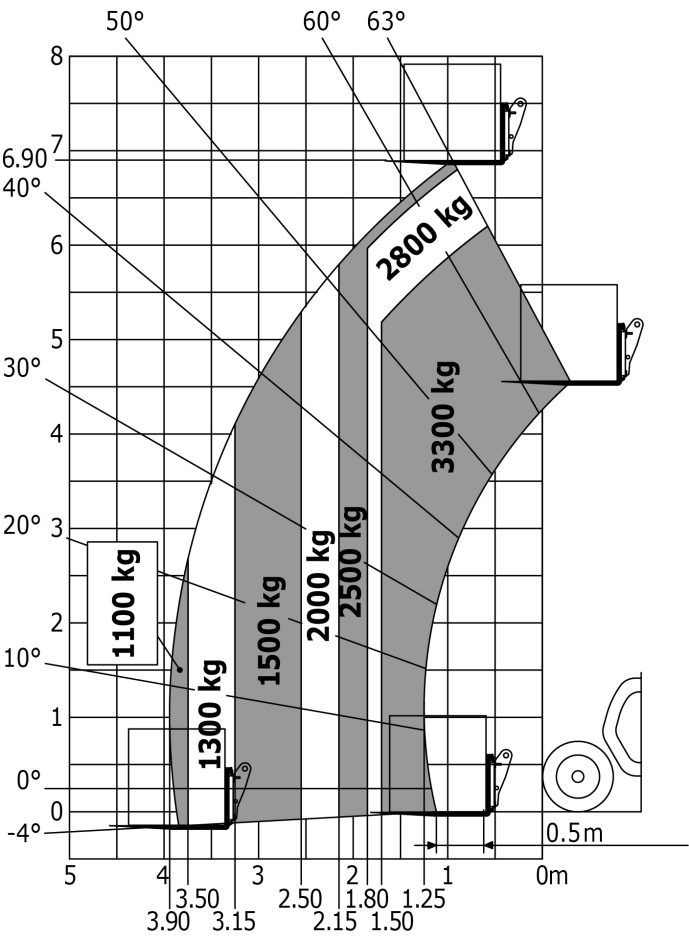

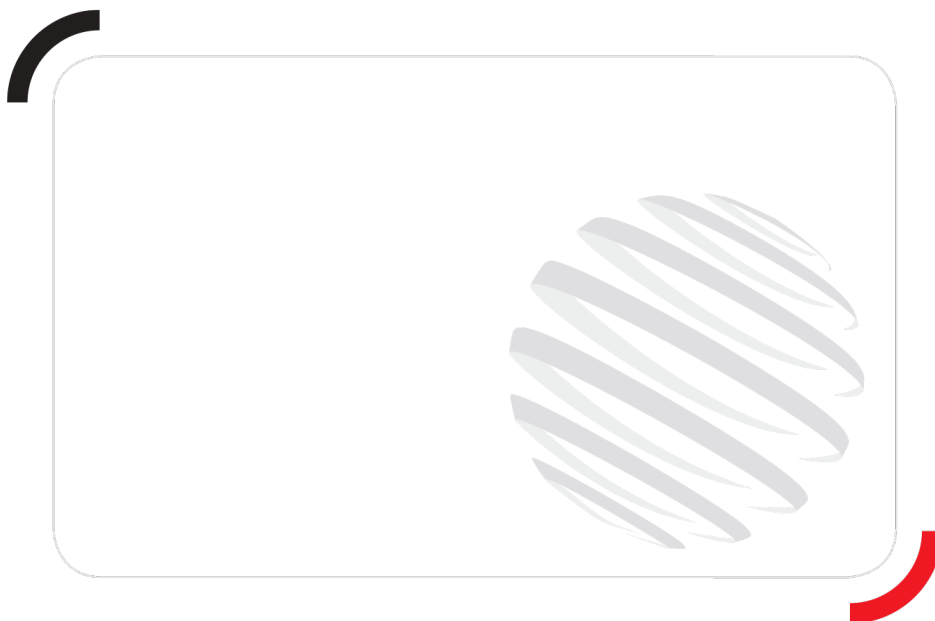

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes